

QUEM SOMOS



Atuando no mercado desde 2011, a LATINASUR Importação e Exportação Ltda é uma empresa genuinamente catarinense, com suas raízes fixadas em solo fértil e promissor do estado de Santa Catarina.

Formada por uma equipe de profissionais com mais de 30 anos de experiência na área de Negócios Internacionais e com idoneidade comprovada no setor de Comércio e Serviços, a LATINASUR se estabelece como uma empresa comprometida com a seriedade e credibilidade, respeitando os princípios éticos e legais em todas as suas atividades.

Com seu foco de atuação voltado à importação e comercialização de produtos de qualidade, bem como para a exportação de produtos em geral, tem como objetivo se posicionar como uma empresa sólida e bem sucedida, destacando-se nos seus ramos de atuação.



Tem em seu portfólio produtos destinados aos setores da Construção Civil, Decoração e Elétrico, buscando sempre novas linhas de produtos e nichos de mercado visando atender a demanda do mercado.

Lâmpada Emergência

LED | Bulbo | Tubular



ESPECIFICAÇÃO

Tensão de entrada	AC85~265V,50~60Hz
Power	5W
Fluxo luminoso	280Lm
LED chip	Epistar
Base	E27/B22
Material	Plástico
Dimensão	Ø 70 x 115 mm (MIN) Ø 70 x 145 mm (MAX)
Bateria	2200 m, Bateria lítio
Tempo de carregamento	6~8 horas
Tempo de emergência	6~7 horas

MODELO	REFERÊNCIA
E27 Warm white color	02010003
E27 White color	02010004
E27 Cold white color	02010005
B22 Warm white color	02010006
B22 White color	02010007
B22 Cold white color	02010008



Tamanho	Especificação	Referência
594 (L)×Φ30mm	AC100-240V/50 60Hz/9W±1W/800Lm±100Lm/ 5700-6500K	02010001



1198 (L)×Φ30mm	AC100-240V/50 60Hz/18W±1W/1600Lm±100L m/5700K-6500K	02010002
----------------	---	----------

Lâmpada Bulbo

LED

	Tamanho	Especificação	Referência
	H:82.5mm Ø48.2mm	Power: 3W Material: PBT Tipo Base: E27/B22 Tipo LED: 2835 LEDs qty: 9pcs Lumen :189-225LM Tensão :180-250V Spanlife: 30.000 hrs Temperatura de cor: 6400K	E27 = 02020028 B22 = 02020029
	H:104.8mm Ø61.7mm	Power: 5W Material: PBT Tipo Base: E27/B22 Tipo LED: 2835 LEDs qty: 15pcs Lumen :315-375LM Tensão :180-250V Spanlife: 30.000 hrs Temperatura de cor: 6400K	E27 = 02020030 B22 = 02020031
	H:121.5mm Ø70.2mm	Power: 7W Material: PBT Tipo Base: E27/B22 Tipo LED: 2835 LEDs qty: 25pcs Lumen : 525-625lm Tensão : 180-250V Spanlife: 30.000 hrs Temperatura de cor: 6400K	E22 = 02020007 B22 = 02020043
	H:124mm Ø77.9mm	Power: 9W Material: PBT Tipo Base: E27/B22 Tipo LED: 2835 LEDs qty: 35pcs Lumen : 735-875lm Tensão : 180-250V Spanlife: 30.000 hrs Temperatura de cor: 6400K	E27 = 02020032 B22 = 02020033
	H:102mm Ø61mm	Power: 3W Material: PBT Tipo Base: E27/B22 Tipo LED: 2835 LEDs qty: 15pcs Lumen : 315-375lm Tensão : 180-250V Spanlife: 30.000 hrs Temperatura de cor: 6400K	E27 = 02020034 B22 = 02020035
	H:102mm Ø61mm	Power: 5W Material: PBT Tipo Base: E27/B22 Tipo LED: 2835 LEDs qty: 25pcs Lumen : 525-625lm Tensão : 180-250V Spanlife: 30.000 hrs Temperatura de cor: 6400K	E27 = 02020036 B22 = 02020037
	H:125mm Ø79mm	Power: 7W Material: PBT Tipo Base: E27/B22 Tipo LED: 2835 LEDs qty: 35pcs Lumen : 735-875lm Tensão : 180-250V Spanlife: 30.000 hrs Temperatura de cor: 6400K	E27 = 02020006 B22 = 02020038
	H:125mm Ø79mm	Power: 9W Material: PBT Tipo Base: E27/B22 Tipo LED: 2835 LEDs qty: 45pcs Lumen : 945-1125lm Tensão : 180-250V Spanlife: 30.000 hrs Temperatura de cor: 6400K	E27 = 02020039 B22 = 02020040


Lâmpada Bulbo

LED


	Especificação	Referência
	<p>LED chip: Taiwan Epileds Power: 3W Eficiência luminosa 100-110lm/W Base de luz E27 Temperaruta de cor 2700K~3300K/5500K~6500K Material Aluminium Tensão AC90-260V CRI: Ra>80</p>	<p>02020001</p>
	<p>LED chip: Taiwan Epistar 35 mil Power: 3W Eficiência luminosa 100-110lm/W Base de luz E27 Temperaruta de cor 3000-6500k Material Aluminium Tensão AC85-265V 50-60hz CRI: Ra>80</p>	<p>02020002</p>
	<p>Power: 3W Ângulo de luz 360° Base de luz E27 Temperaruta de cor 2700K~3300K/4000K~4500K~5500K~6500K Material Aluminium Tensão AC90-260V CRI: Ra>78</p>	<p>02020003</p>
	<p>Power: 3W Ângulo de luz 360° Base de luz E27 Temperaruta de cor 2700K~3300K/4000K~4500K~5500K~6500K Material Aluminium Tensão AC90-260V CRI: Ra>78</p>	<p>02020004</p>
	<p>Power: 3W Tensão de entrada: AC110-265V Chips de LED: 24pcs de SMD3014 Lumens: 160-180LM Iluminação de emergência: 2 horas Tempo de carregamento: 4 horas Capacidade da bateria: 1300mA Material: PC / ABS Base de luz: E27, E26, B22 Porta DC: Lanterna OFF porta: Carregamento Porta AC: Iluminação</p>	<p>02020005</p>

Lâmpada Bulbo


LED Filamento

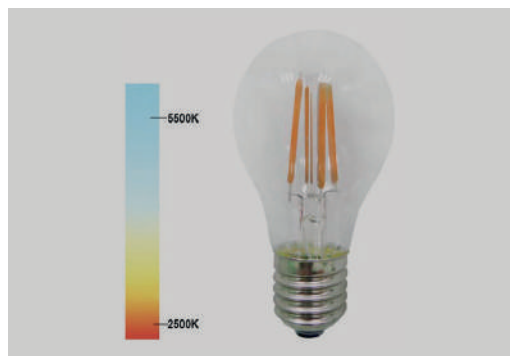


Tamanho	Especificação	Referência
Φ 60mm x H 113mm	Power: 4W Tensão de entrada: AC220V,50~60Hz LED Chip: Sapphire Eficiência luminosa: 120 Lm/W CRI: 90 Ângulo de feixe: 360° Base E27, B22 Temperatura de Cor: 2500~2700K 2800~3000K 4000~4500K 5000~5500K Material: Vidro Peso Líquido: 28g Temperatura de Trabalho: -20°C~40°C	E27-02020044 B22-02020045

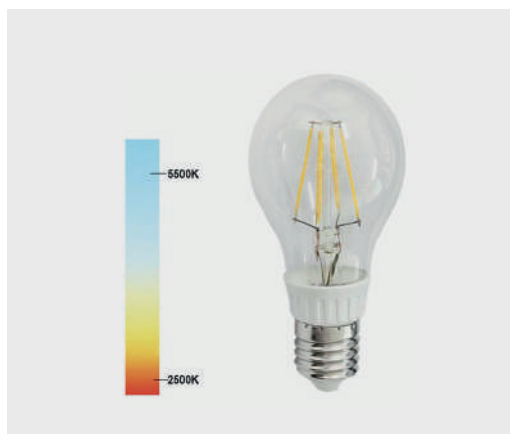

Φ 60mm x H 113mm	Power: 4W Tensão de entrada: AC220V,50~60Hz LED Chip: Sapphire Eficiência luminosa: 120 Lm/W CRI: 90 Ângulo de feixe: 360° Base E27, B22 Temperatura de Cor: 2500~2700K 2800~3000K 4000~4500K 5000~5500K Material: Vidro Peso Líquido: 28g Temperatura de Trabalho: -20°C~40°C	E27-02020046 B22-02020047
------------------	--	------------------------------

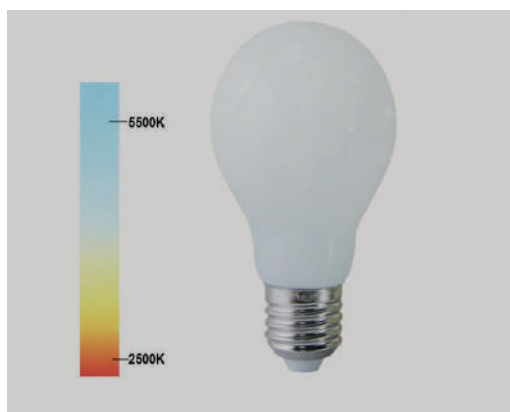


Φ 60mm x H 113mm	Power: 4W Tensão de entrada: AC220V,50~60Hz LED Chip: Sapphire Eficiência luminosa: 120 Lm/W CRI: 90 Ângulo de feixe: 360° Base E27, B22 Temperatura de Cor: 2500~2700K 2800~3000K 4000~4500K 5000~5500K Material: Vidro Peso Líquido: 28g Temperatura de Trabalho: -20°C~40°C	E27-02020048 B22-02020049
------------------	--	------------------------------

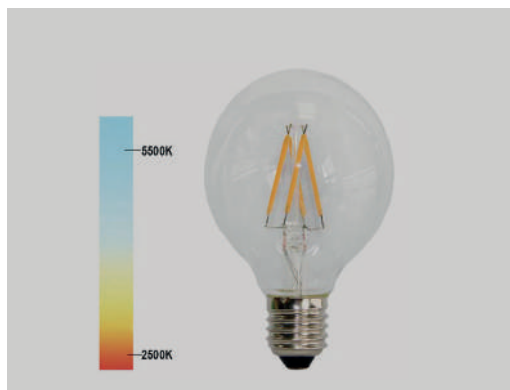


Φ 80mm x H 115mm	Power: 3.5W Tensão de entrada: AC220V,50~60Hz LED Chip: Sapphire Eficiência luminosa: 120 Lm/W CRI: 90 Ângulo de feixe: 360° Base E27, B22 Temperatura de Cor: 2500~2700K 2800~3000K 4000~4500K 5000~5500K Material: Vidro Peso Líquido: 46g Temperatura de Trabalho: -20°C~40°C	E27-02020050 B22-02020051
------------------	--	------------------------------

Lâmpada Bulbo


LED Filamento

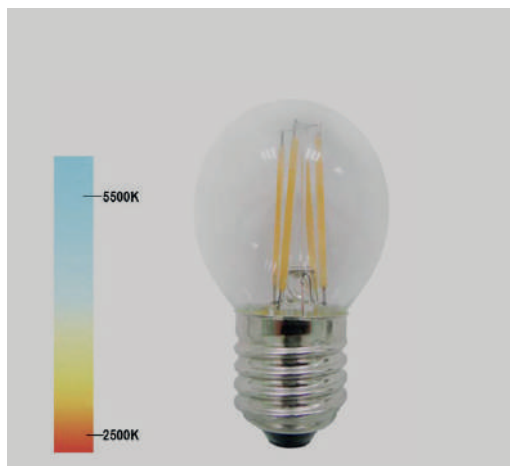

Tamanho	Especificação	Referência
Φ 45mm x H 75mm	Power: 3.5W Tensão de entrada: AC220V,50~60Hz LED Chip: Sapphire Eficiência luminosa: 120 Lm/W CRI: 90 Ângulo de feixe: 360° Base E27, B22 Temperatura de Cor: 2500~2700K 2800~3000K 4000~4500K 5000~5500K Material: Vidro Peso Líquido: 22g Temperatura de Trabalho: -20°C~40°C	E27-02020052 B22-02020053

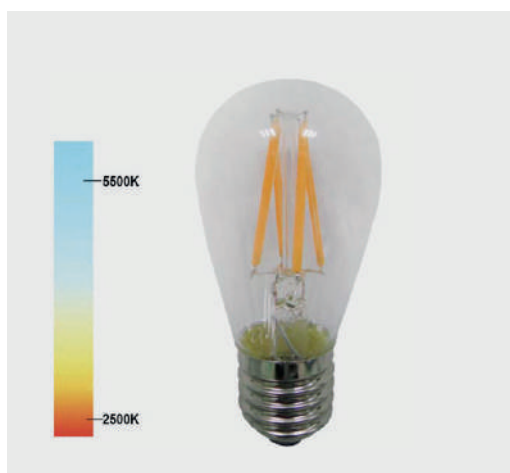

Φ 45mm x H 88mm	Power: 3.5W Tensão de entrada: AC220V,50~60Hz LED Chip: Sapphire Eficiência luminosa: 120 Lm/W CRI: 90 Ângulo de feixe: 360° Base E27, B22 Temperatura de Cor: 2500~2700K 2800~3000K 4000~4500K 5000~5500K Material: Vidro Peso Líquido: 28g Temperatura de Trabalho: -20°C~40°C	E27-02020054 B22-02020055
-----------------	--	------------------------------

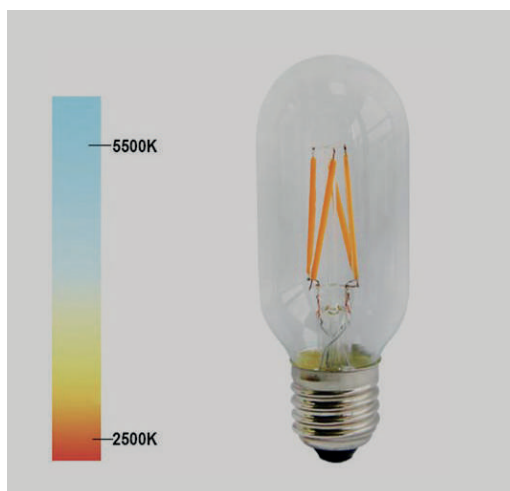

Φ 45mm x H 115mm	Power: 3.5W Tensão de entrada: AC220V,50~60Hz LED Chip: Sapphire Eficiência luminosa: 120 Lm/W CRI: 90 Ângulo de feixe: 360° Base E27, B22 Temperatura de Cor: 2500~2700K 2800~3000K 4000~4500K 5000~5500K Material: Vidro Peso Líquido: 34g Temperatura de Trabalho: -20°C~40°C	E27-02020056 B22-02020057
------------------	--	------------------------------

Lâmpada Tubular

LED

	Tamanho	Especificação	Referência
	T8 x 600mm	<p>Watt 9W Lúmen 800-900lm P.F>0.92 Eficiência > 88% Cobertura claro esbranquiçado tira Led 48pcs SMD2835 Temperatura de cor 2700-7000k Tensão 110-220v AC</p>	02030001
	T8 x 1200mm	<p>Watt 19w Lúmen 1650-1900lm P.F>0.92 Eficiência > 88% Cobertura claro esbranquiçado tira Led 100pcs SMD2835 Temperatura de cor 2700-7000k Tensão 110-220v AC</p>	02030002
	T8 x 1500mm	<p>Watt 26w Lúmen 2200-2300lm P.F>0.92 Eficiência > 88% Cobertura claro esbranquiçado tira Led 132pcs SMD2835 Temperatura de cor 2700-7000k Tensão 110-221v AC</p>	02030003
	T8 x 2400mm	<p>Watt 38w Lúmen 3300-3600lm P.F>0.92 Eficiência > 88% Cobertura claro esbranquiçado tira Led 200pcs SMD2835 Temperatura de cor 2700-7000k Tensão 110-222v AC</p>	02030004

Lâmpada Candle

LED



φ38 x 108 mm

Watt 3W
Lúmen 180-200lm
Base E14/E27
LED de alta potência
Temperatura de cor 2700-7000k
Tensão 110-220v AC

E14-02020008
E27-02020009



φ38 x 108 mm

Watt 3W
Lúmen 180-200lm
Base E14/E27
LED de alta potência
Temperatura de cor 2700-7000k
Tensão 110-220v AC

E14-02020010
E27-02020011



φ38 x 134 mm

Watt 3W
Lúmen 180-200lm
Base E27/GU10
LED de alta potência
Temperatura de cor 2700-7000k
Tensão 110-220v AC


E14-02020012
E27-02020013



φ 36mm x H1 24mm

Power: 1W
Material: Vidro + Aluminium
Tipo Base: E14
Tipo LED: 2835
LEDs qty: 12pcs
Lumen : 90lm
Tensão : 180-250V
Spanlife: 30.000 hrs
Temperatura de cor: 6400K

E14-02020041



Led filamento

φ 35mm x H 114mm

Power: 2W
Input Voltage: AC220V,50~60Hz
LED Chip: Sapphire
Luminous Efficiency: 120 Lm/W
CRI: 90
Beam Angle: 360°
Base E14
Color Temperature: 2500~3000K
4000~4500K 5000~5500K
Material: Vidro
Net Weight: 24g
Work Temperature: -20°C~40°C

E14-02020058



Led filamento



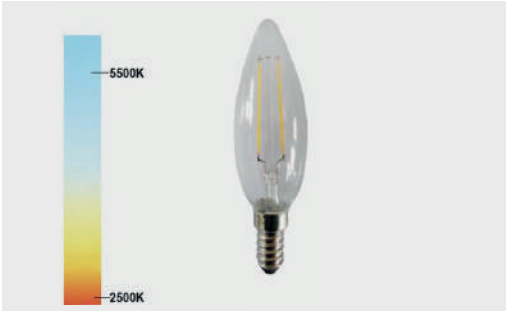

φ 35mm x H 130mm

Power: 2W
Input Voltage: AC220V,50~60Hz
LED Chip: Sapphire
Luminous Efficiency: 120 Lm/W
CRI: 90
Beam Angle: 360°
Base E14
Color Temperature: 2500~3000K
4000~4500K 5000~5500K
Material: Vidro
Net Weight: 24g
Work Temperature: -20°C~40°C

E14-02020059

Lâmpada Candle

LED Filamento

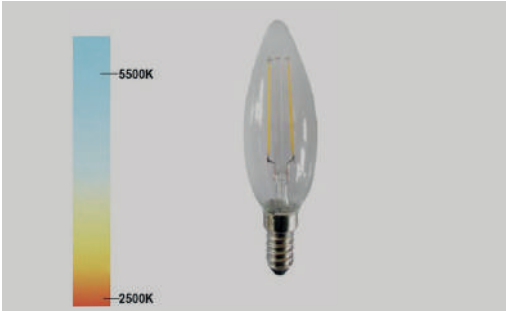	Tamanho	Especificação	Referência
	<p>Ø 35mm x H 114mm</p>	<p>Power: 2W Input Voltage: AC220V,50~60Hz LED Chip: Sapphire Luminous Efficiency: 120 Lm/W CRI: 90 Beam Angle: 360° Base E14 Color Temperature: 2500~3000K 4000~4500K 5000~5500K Material: Vidro Net Weight: 24g Work Temperature: -20°C~40°C</p>	<p>E14-02020060</p>
	<p>Ø 35mm x H 130mm</p>	<p>Power: 2W Input Voltage: AC220V,50~60Hz LED Chip: Sapphire Luminous Efficiency: 120 Lm/W CRI: 90 Beam Angle: 360° Base E14 Color Temperature: 2500~3000K 4000~4500K 5000~5500K Material: Vidro Net Weight: 24g Work Temperature: -20°C~40°C</p>	<p>E14-02020061</p>
	<p>Ø 35mm x H 114mm</p>	<p>Power: 4W Input Voltage: AC220V,50~60Hz LED Chip: Sapphire Luminous Efficiency: 120 Lm/W CRI: 90 Beam Angle: 360° Base E14 Color Temperature: 2500~3000K 4000~4500K 5000~5500K Material: Vidro Net Weight: 28g Work Temperature: -20°C~40°C</p>	<p>E14-02020062</p>
	<p>Ø 35mm x H 130mm</p>	<p>Power: 4W Input Voltage: AC220V,50~60Hz LED Chip: Sapphire Luminous Efficiency: 120 Lm/W CRI: 90 Beam Angle: 360° Base E14 Color Temperature: 2500~3000K 4000~4500K 5000~5500K Material: Vidro Net Weight: 28g Work Temperature: -20°C~40°C</p>	<p>E14-02020063</p>

Lâmpada Spot LED



φ50x62mm

Watt 1W
Lúmen 70lm
Base E27/GU10
LED de alta potência
Temperatura de cor 2700-7000k
Tensão 110-220v AC

E27-02020014
GU10-02020015



φ50x54mm

Watt 3W
Lúmen 220-240lm
Base E27/GU10
Led SMD3528
Temperatura de cor 2700-7000k
Tensão 110-220v AC

GU10-02020016
E27-02020017



φ50x62mm

Watt 3W
Lúmen 180-200lm
Base E27/GU10
LED de alta potência
Temperatura de cor 2700-7000k
Tensão 110-220v AC

E27-02020018
GU10-02020019



φ50x56mm

Watt 3W
Lúmen 180-200lm
Base E27/GU10
LED de alta potência
Temperatura de cor 2700-7000k
Tensão 110-220v AC

GU10-02020020
E27-02020021

Lâmpada Spot

LED

	Tamanho	Especificação	Referência
	<p>φ50x65mm</p>	<p>Watt 5W Lúmen 220-260lm Base E27/GU10 LED de alta potência Temperatura de cor 2700-7000k Tensão 110-220v AC</p>	<p>E27-02020022 GU10-02020023</p>
	<p>φ50x64mm</p>	<p>Watt 3W Lúmen 180-200lm Base E27 LED COB Temperatura de cor 2700-7000k Tensão 110-220v AC</p>	<p>02020024</p>
	<p>φ50x75mm</p>	<p>Watt 5W Lúmen 280-300lm Base E27 LED COB Temperatura de cor 2700-7000k Tensão 110-220v AC</p>	<p>02020025</p>
	<p>φ50x75mm</p>	<p>Watt 7W Lúmen 400-420lm Base E27/GU10 LED COB Temperatura de cor 2700-7000k Tensão 110-220v AC</p>	<p>E27-02020026 GU10-02020027</p>
	<p>Φ:50mm x H 62mm</p>	<p>Power: 3W Material: Vidro + Aluminium Tipo Base: E27 Tipo LED: 2835 LEDs qty: 3pcs Lumen : 270lm Tensão : 180-250V Spanlife: 30.000 hrs Temperatura de cor: 6400K</p>	<p>E27-02020042</p>